


SPORTOP

RIDER


SMART BIKE

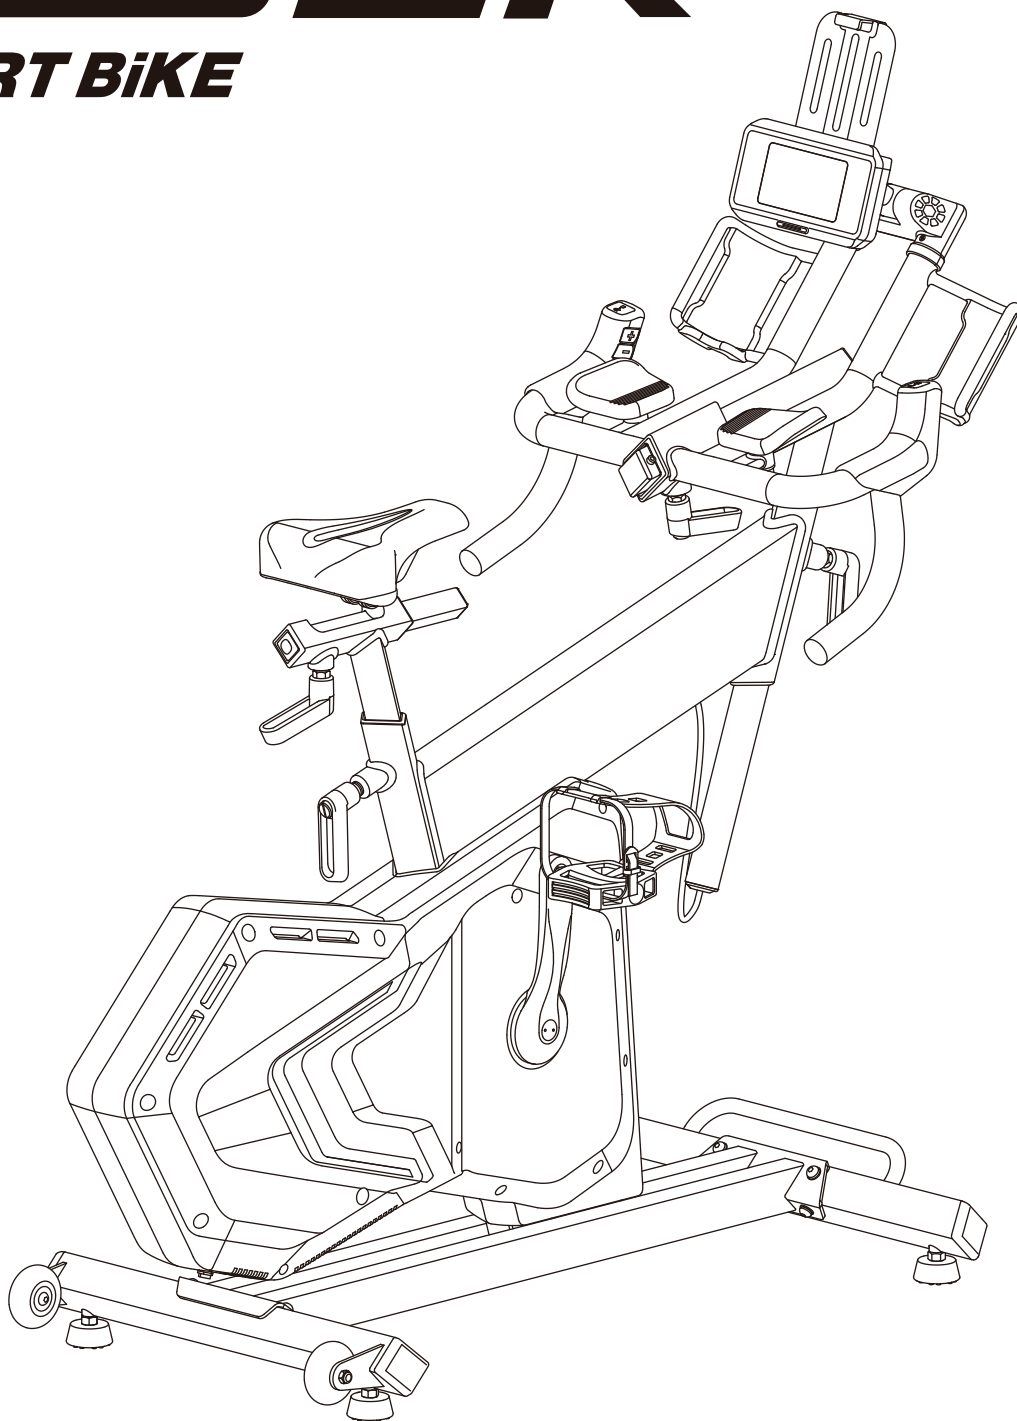


Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Λίστα Μερών


A Κυρίως Πλαίσιο

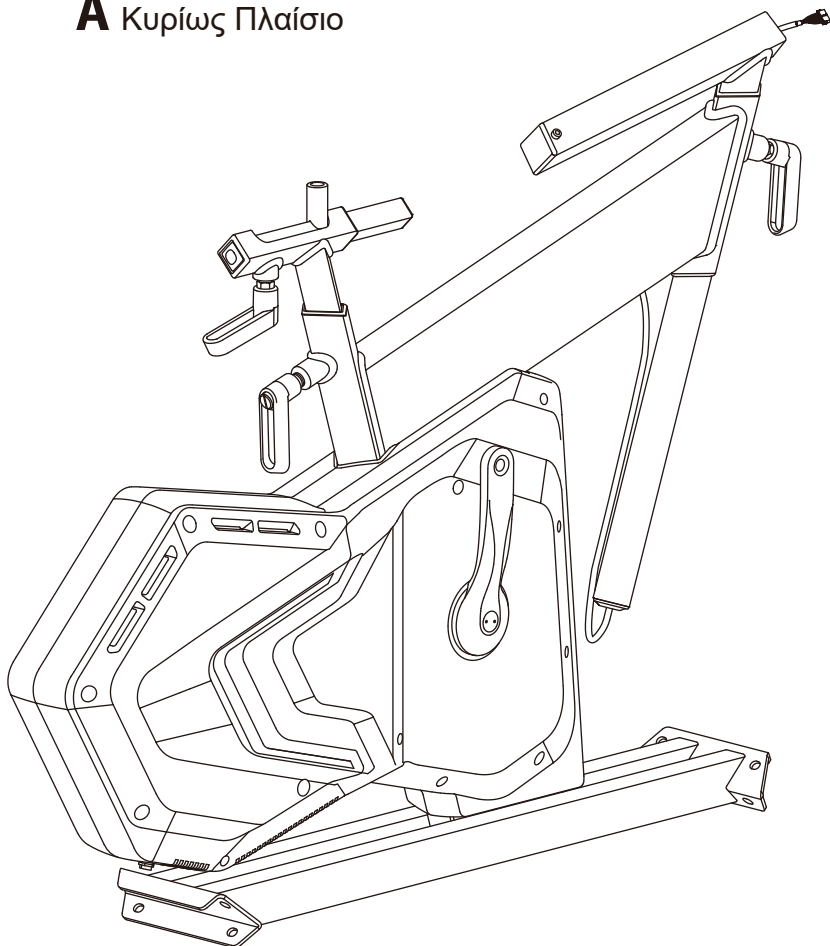


C Πίσω Πόδι

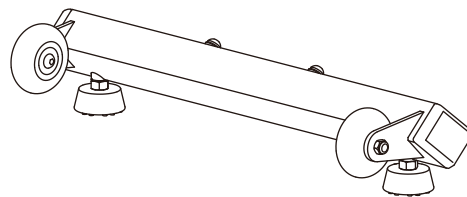


D Εμπρός Πόδι

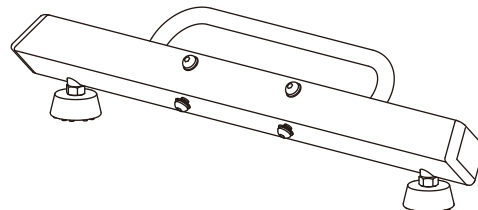


K (K1) Αριστερό Πεντάλ



(K2) Δεξί Πεντάλ




E Χειρολαβές και Κονσόλα

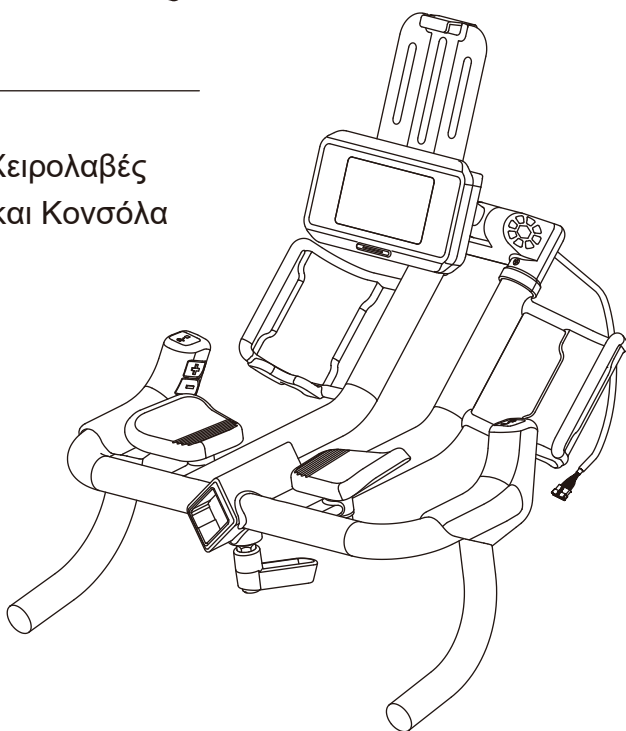

H Σέλα



I Μετασχηματιστής

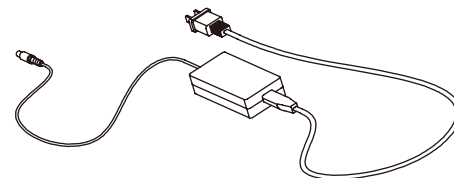


(B3) Τάπες



(J8) Βίδες



ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4m/m 5m/m

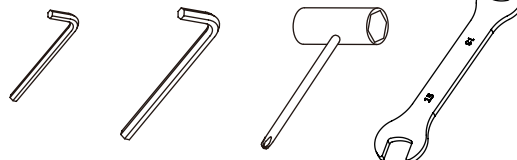


ΕΙΚΟΝΑ 1

ΕΙΚΟΝΑ 1: Συναρμολόγηση Οπίσθιου Ποδιού

Βήμα 1. Αφαιρέστε τις προσυναρμολογημένες βίδες (J1), ροδέλες ασφαλείας (J2) και ροδέλες (J3) από τον Οπίσθιο Πόδι (C).

Βήμα 2. Προσαρτήστε τον Οπίσθιο Πόδι (C) στο Κυρίως Πλαίσιο (A) με τις βίδες (J1), ροδέλες ασφαλείας (J2) και ροδέλες (J3).

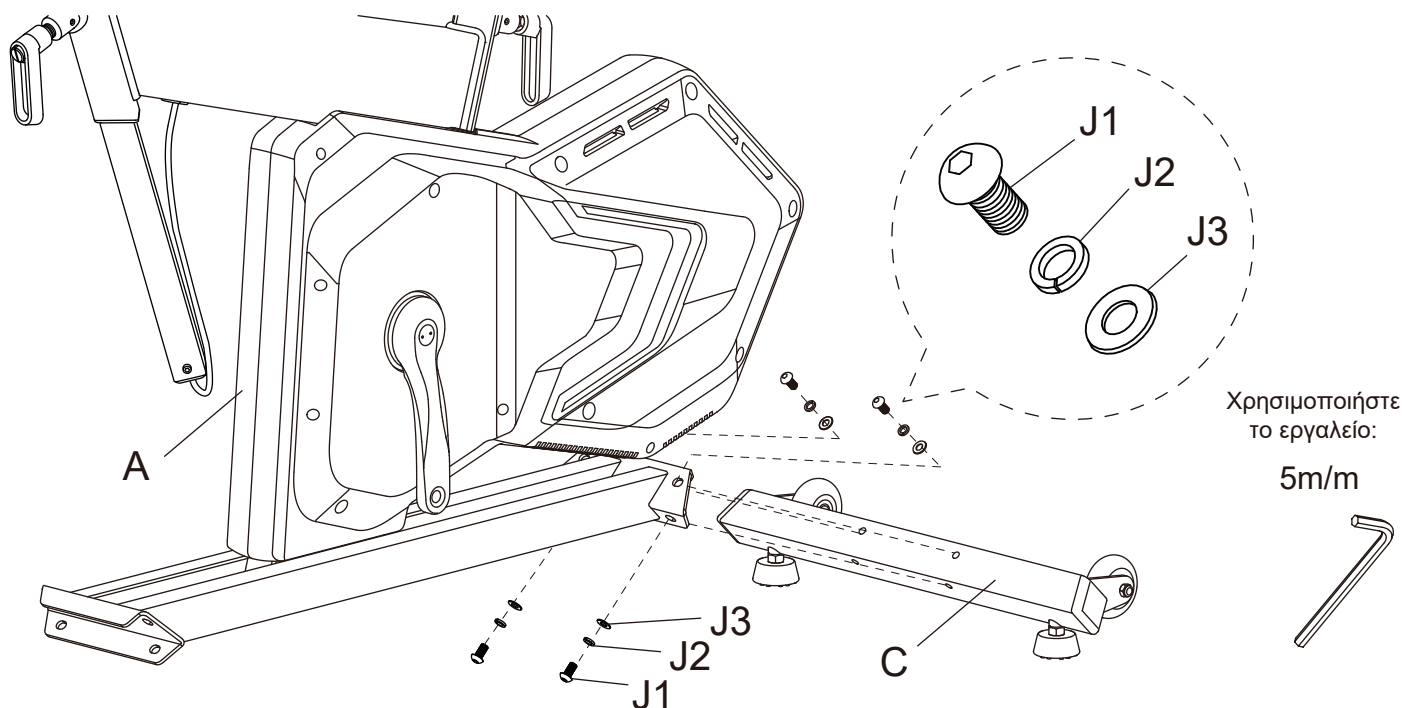


ΕΙΚΟΝΑ 2

ΕΙΚΟΝΑ 2: Συναρμολόγηση Εμπρόσθιου Ποδιού

Βήμα 1. Αφαιρέστε τις προσυναρμολογημένες βίδες (J1), ροδέλες ασφαλείας (J2) και ροδέλες (J3) από τον Εμπρόσθιο Πόδι (D).

Βήμα 2. Προσαρτήστε τον Εμπρόσθιο Πόδι (D) στο Κυρίως Πλαίσιο (A) με τις βίδες (J1), ροδέλες ασφαλείας (J2) και ροδέλες (J3).

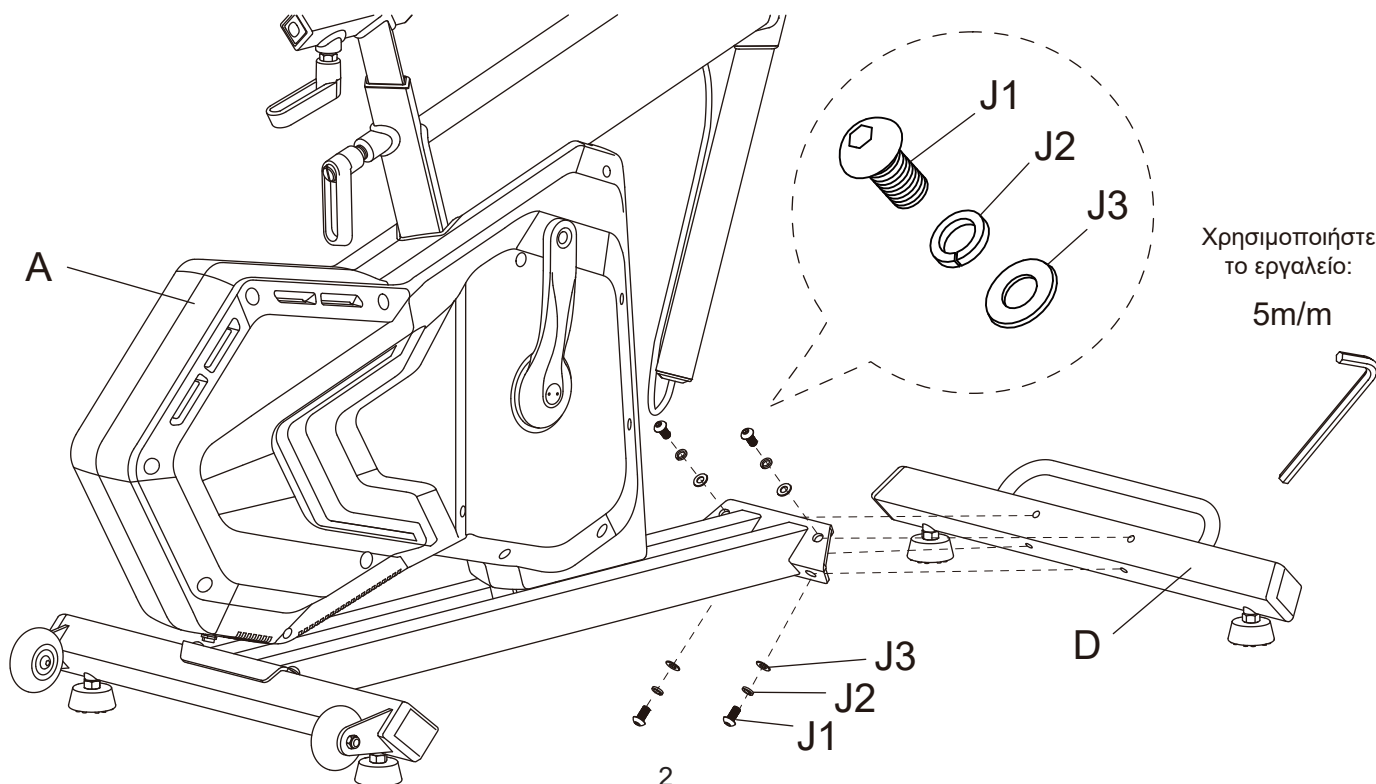


ΕΙΚΟΝΑ 3

ΕΙΚΟΝΑ 3: Συναρμολόγηση Κεντρικού Ορθοστάτη

Βήμα 1. Ελευθερώστε τον πύρο (A10). Έπειτα τραβήξτε προς τα πάνω τον Κεντρικό Ορθοστάτη (B) όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Βήμα 2. Βιδώστε την βίδα (J8) στον Κεντρικό Ορθοστάτη (B).

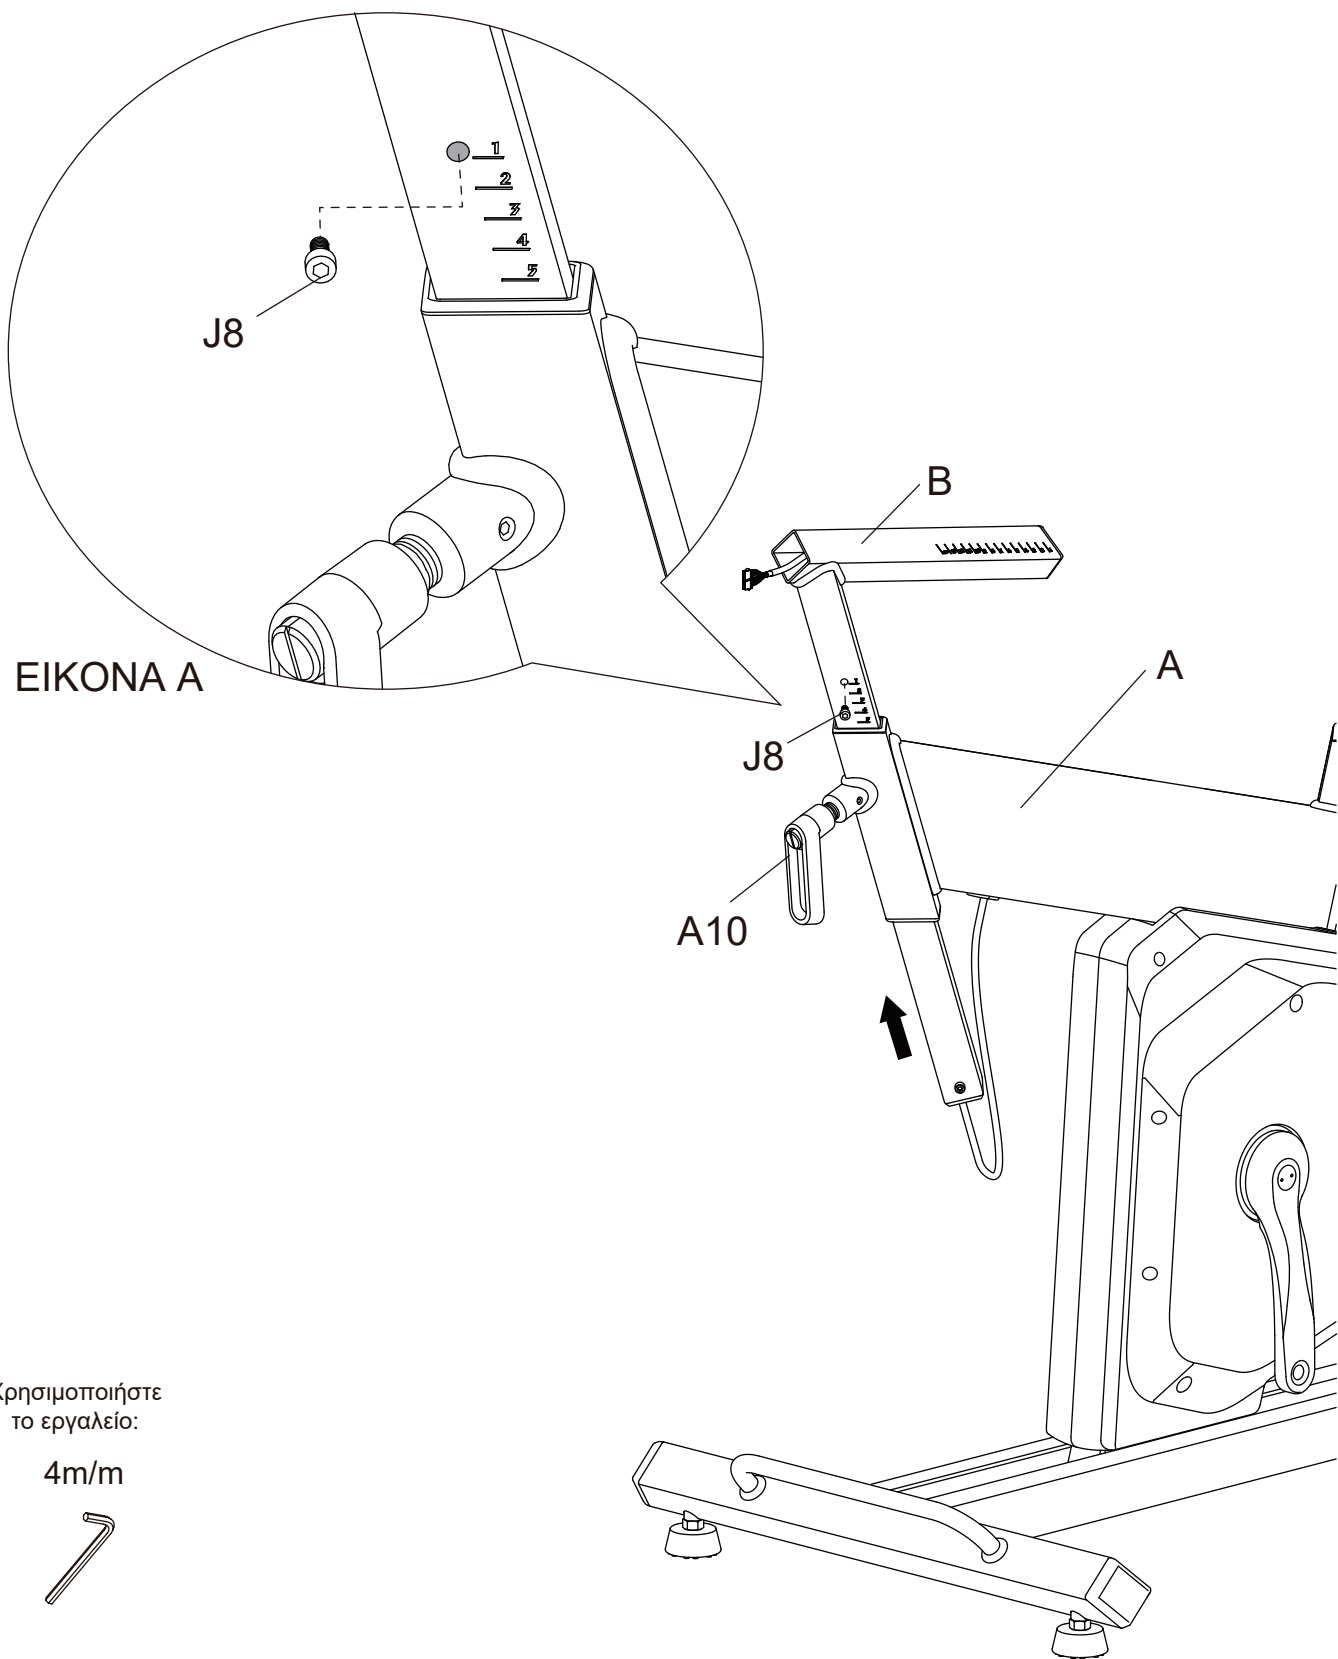

ΕΙΚΟΝΑ 4

ΕΙΚΟΝΑ 4: Συναρμολόγηση Χειρολαβών

Βήμα 1. Αφαιρέστε την βίδα (J8) από τον Κεντρικό Ορθοστάτη (B).

Βήμα 2. Ευθυγραμμίστε τον τετράγωνο διαμπερή σωλήνα των Χειρολαβών (E) με τον τετράγωνο σωλήνα στο άνω μέρος του Κεντρικού Ορθοστάτη (B).

Βήμα 3. Χρησιμοποιήστε τον πύρο (A10) για να ασφαλίσετε τις Χειρολαβές (E) στον Κεντρικό Ορθοστάτη (B).



Βήμα 4. Βιδώστε την βίδα (J8) ξανά στον Κεντρικό Ορθοστάτη (B).

Βήμα 5. Συνδέστε το Καλώδιο (M1) των Χειρολαβών (E) με το Καλώδιο (M2).


Βήμα 6. Συμβουλευτείτε τις Εικόνες B και D. Χρησιμοποιήστε το Σετ Τάπες Καλωδίου (B3) για να σφραγίσετε το άνοιγμα πάνω από τα συνδεδεμένα καλώδια. Ωθήστε τις τάπες μέσα στον Κεντρικό Ορθοστάτη (B).

Χρησιμοποιήστε
το εργαλείο:

4m/m

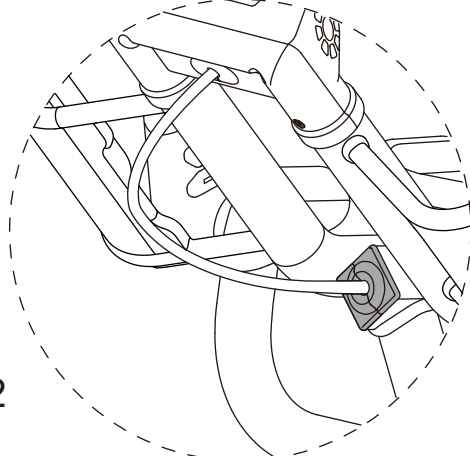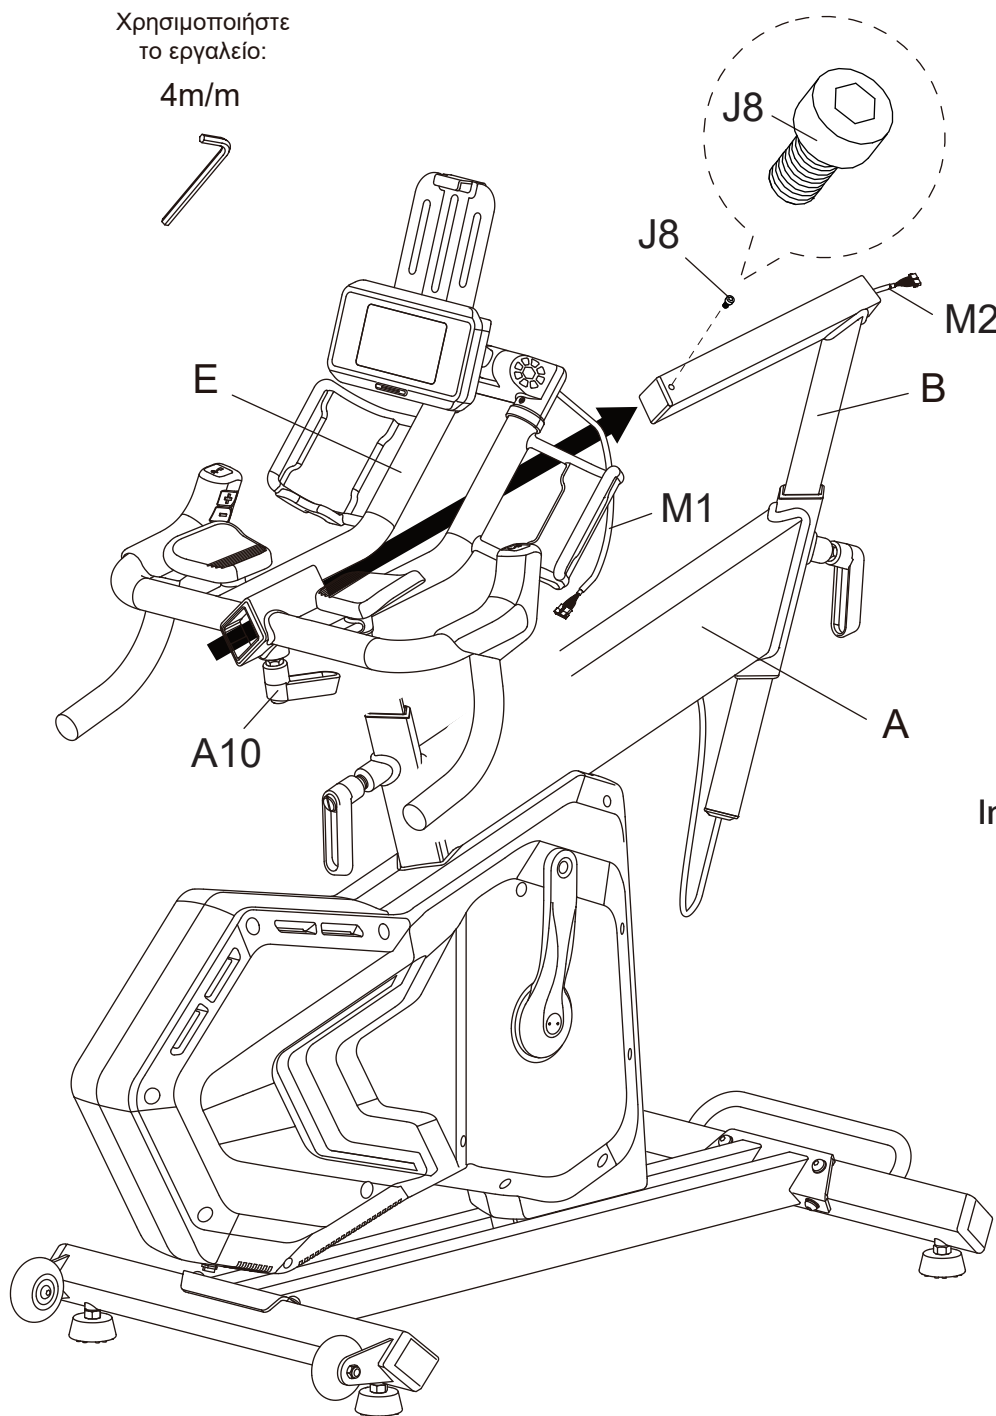


ΕΙΚΟΝΑ D

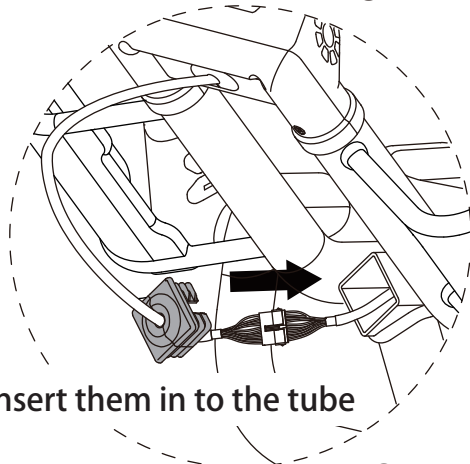

Insert them in to the tube

ΕΙΚΟΝΑ C

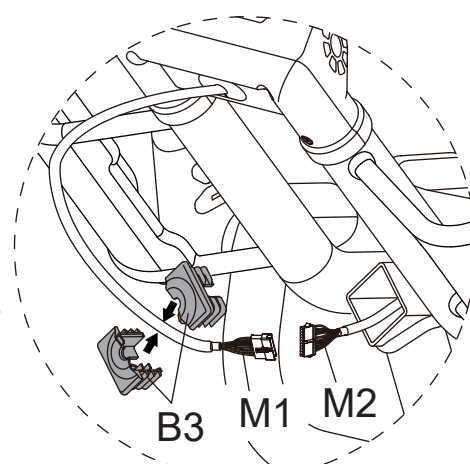


ΕΙΚΟΝΑ B


ΕΙΚΟΝΑ 5

ΕΙΚΟΝΑ 5: Συναρμολόγηση Σέλας

Βήμα 1. Τοποθετήσετε την Σέλα (H) εισάγοντάς την στην βάση της, χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για να την ασφαλίσετε.

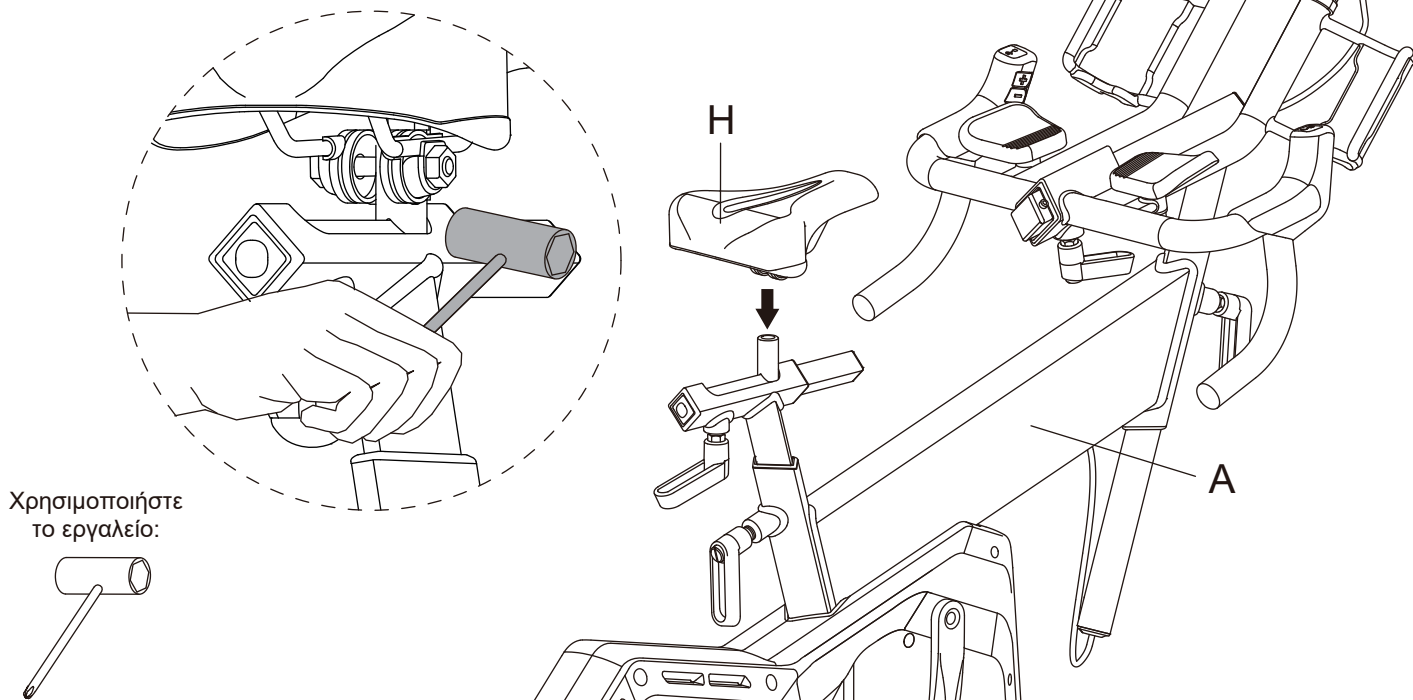

Χρησιμοποιήστε
το εργαλείο:



ΕΙΚΟΝΑ 6


ΕΙΚΟΝΑ 6: Συναρμολόγηση Πεντάλ

Σημείωση: Εντοπίστε το Αριστερό & Δεξί Πεντάλ. Υπάρχουν σημάδια για Αριστερό και Δεξί πάνω σε κάθε πεντάλ στους ιμάντες, για να τα διαχωρίζετε.


Βήμα 1. Σφίξτε το αριστερό πεντάλ (K1) αριστερόστροφα στον αριστερό στρόφαλο και το δεξί πεντάλ (K2) δεξιόστροφα στον δεξί στρόφαλο. Χρησιμοποιήστε εργαλείο για να σφίξετε κάθε πεντάλ όσο πιο καλά γίνεται.

Βήμα 2. Εισάγετε του ιμάντες πεντάλ πάνω σε κάθε πεντάλ. Ρυθμίστε τους ιμάντες σύμφωνα με το μέγεθος παπουτσιού του χρήστη.

Αν το δάπεδο είναι άνισο, χρησιμοποιήστε τους πύρους ρύθμισης κάτω από τους σταθεροποιητές για να το ρυθμίσετε.

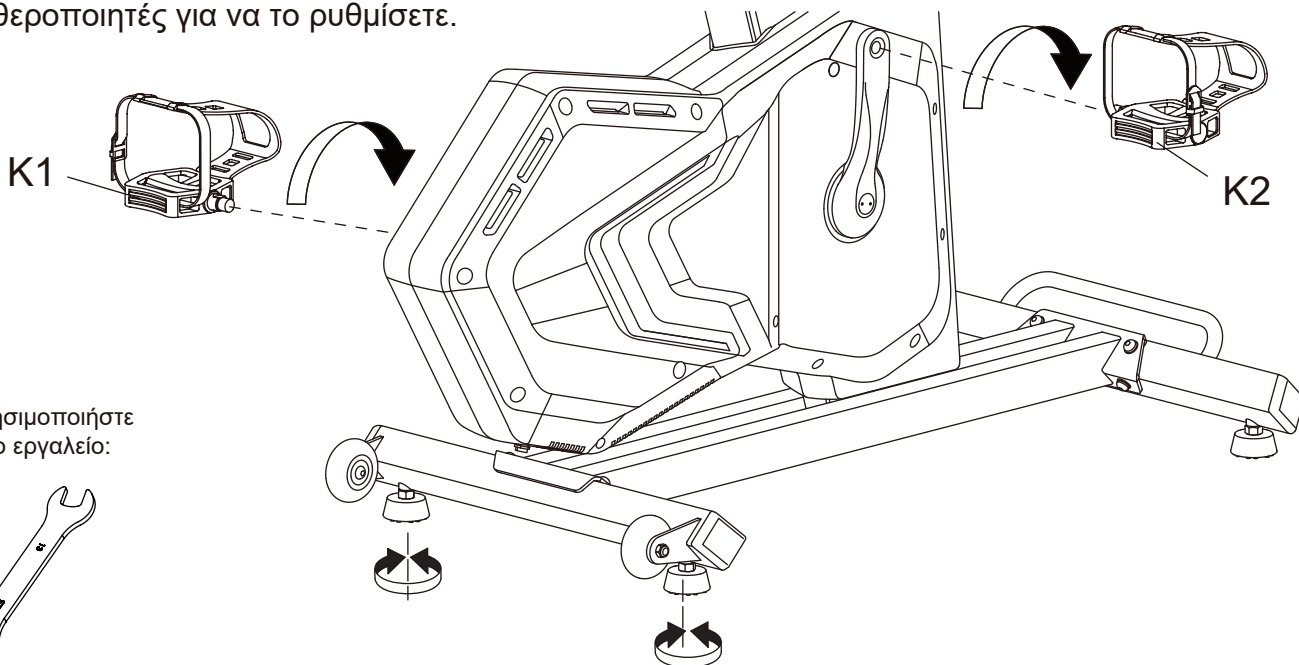

Χρησιμοποιήστε
το εργαλείο:




ΕΙΚΟΝΑ 7

ΕΙΚΟΝΑ 7: Πως να Μεταφέρετε το Ποδήλατο

Αν χρειαστεί να μεταφέρετε το ποδήλατο σε άλλη τοποθεσία, ανασηκώστε τον οπίσθιο σταθεροποιητή μέχρι οι εμπρόσθιες ρόδες μεταφοράς να αγγίξουν το πάτωμα. Τώρα μπορείτε να το μεταφέρετε στην επιθυμητή τοποθεσία. Μετά την μεταφορά, κατεβάστε προσεκτικά το μηχάνημα στην νέα του τοποθεσία και ρυθμίστε τους σταθεροποιητές για να το σταθεροποιήσετε, αν χρειαστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανασηκώσετε μόνοι


σας το ποδήλατο. Ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει και μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να το σηκώσετε εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

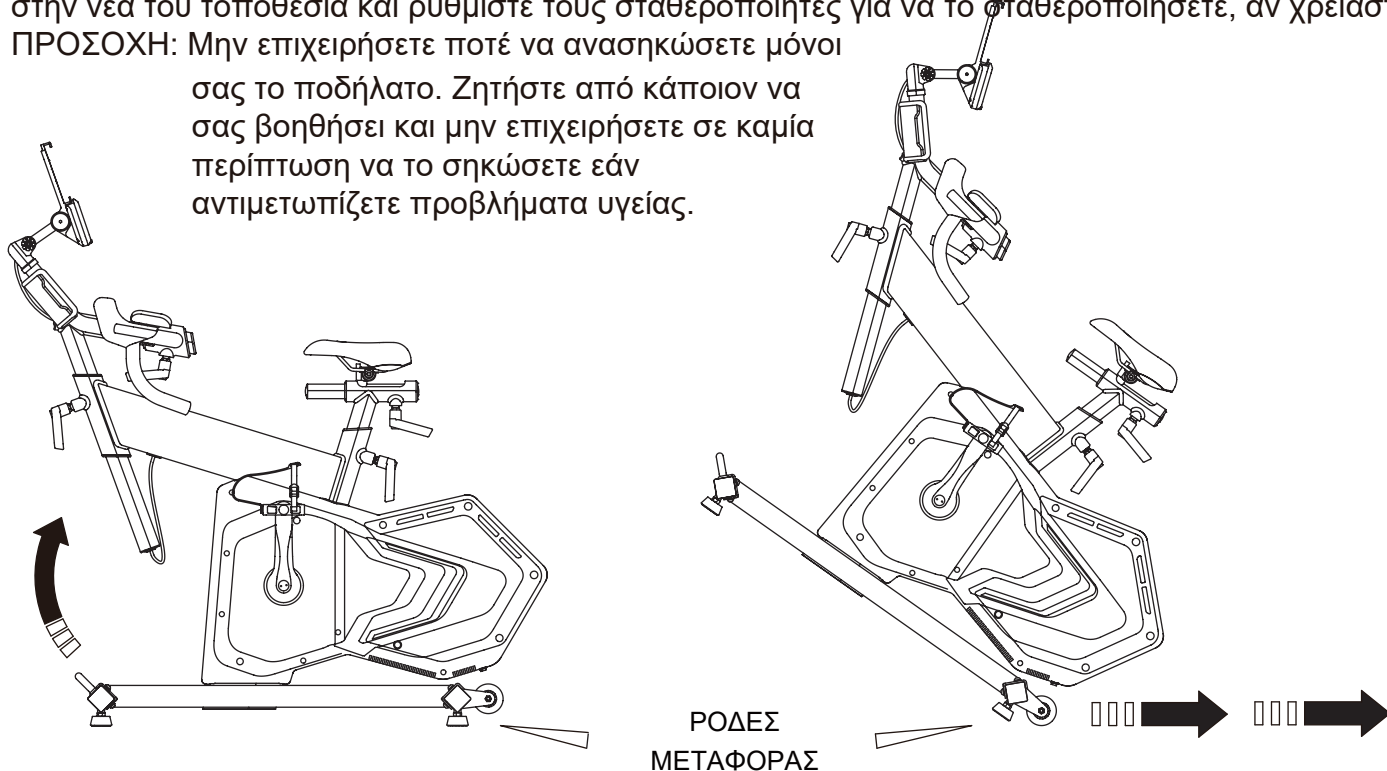

ΕΙΚΟΝΑ 8

ΕΙΚΟΝΑ 8: Πως να Χρησιμοποιήσετε τον Μετασχηματιστή

Για να χρησιμοποιήσετε τον Μετασχηματιστή (I), υπάρχει μόνο μία υποδοχή βύσματος, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

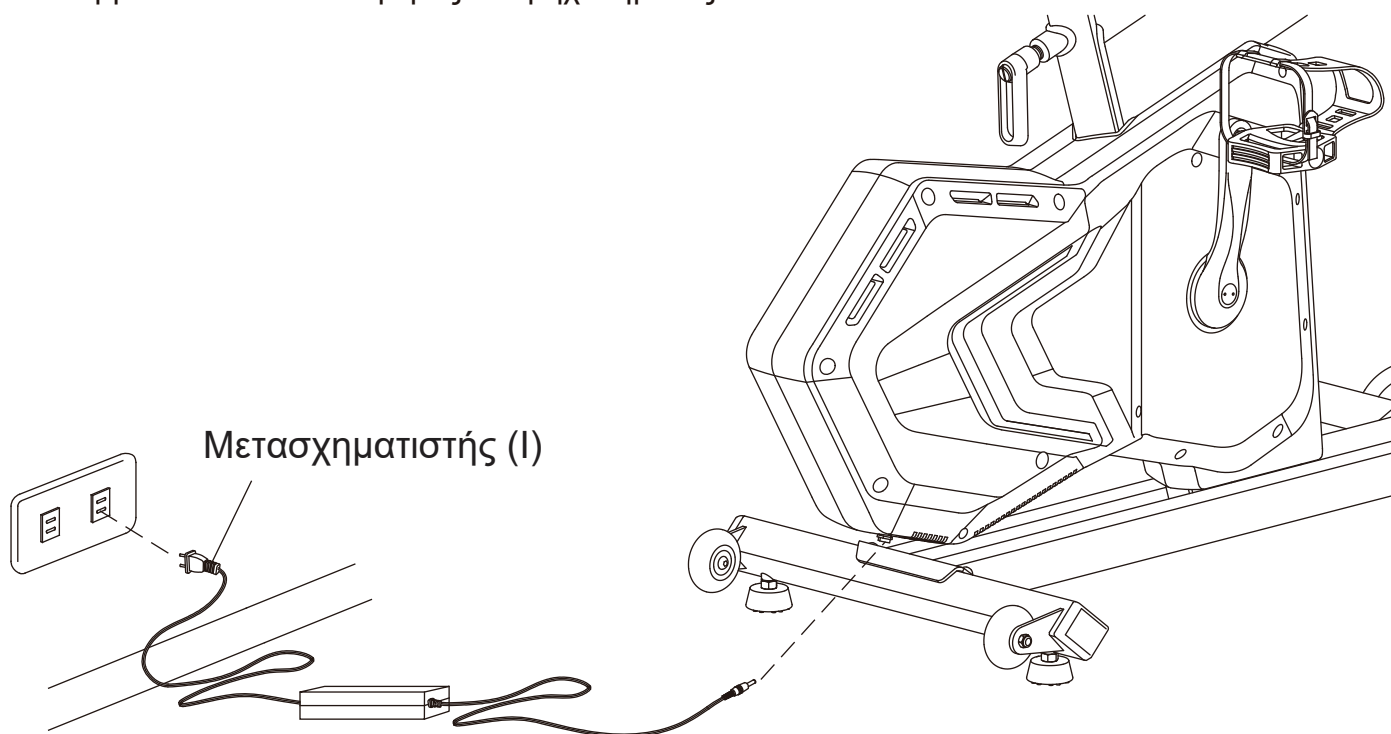



ΕΙΚΟΝΑ 9

ΕΙΚΟΝΑ 9: Ρύθμιση Χειρολαβών & Θέση Σέλας


Όπως απεικονίζεται στις Εικόνες Ε & F, μπορείτε να ρυθμίσετε τις Χειρολαβές στην επιθυμητή για εσάς θέση χαλαρώνοντας τον πύρο (A10) αριστερόστροφα. Παρακαλούμε να ξαναστρίψετε τον πύρο (A10) δεξιόστροφα, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θέσης.

Όπως απεικονίζεται στις Εικόνες G & H, μπορείτε να ρυθμίσετε τη Σέλα στην επιθυμητή για εσάς θέση χαλαρώνοντας τον πύρο (A10) & και τον στρογγυλό πύρο αριστερόστροφα. Παρακαλούμε να ξαναστρίψετε τον πύρο (A10) και τον στρογγυλό πύρο δεξιόστροφα, μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης θέσης.



ΕΙΚΟΝΑ F
ΕΠΙΠΕΔΟ : 1~14(MAX)

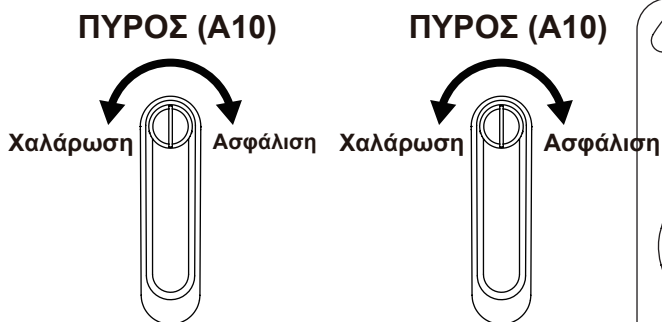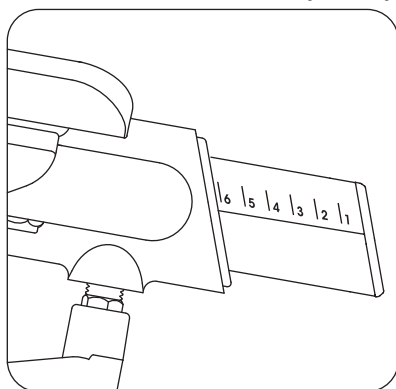





ΕΙΚΟΝΑ H
ΕΠΙΠΕΔΟ : 1~9(MAX)

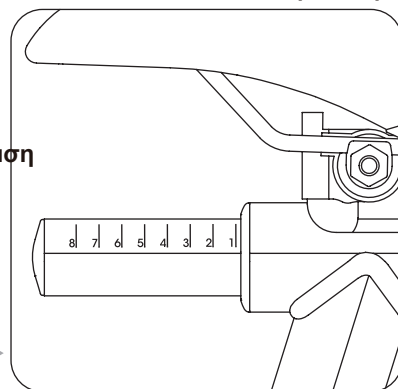


ΕΙΚΟΝΑ E
ΕΠΙΠΕΔΟ : 1~22(MAX)

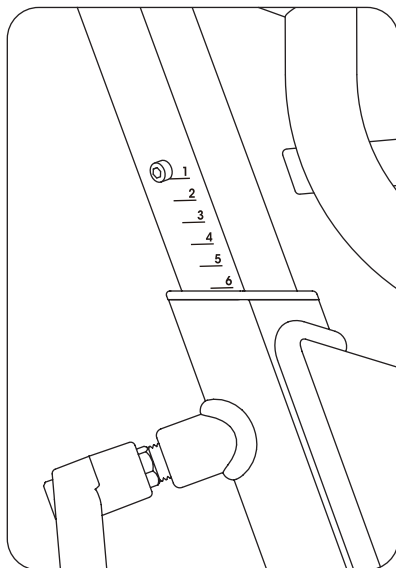


ΕΙΚΟΝΑ G
ΕΠΙΠΕΔΟ : 1~16(MAX)

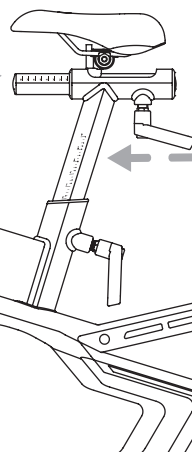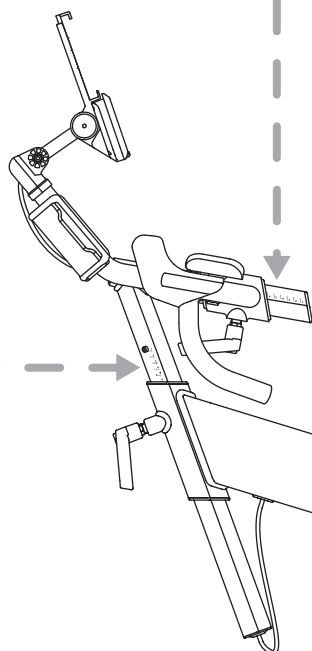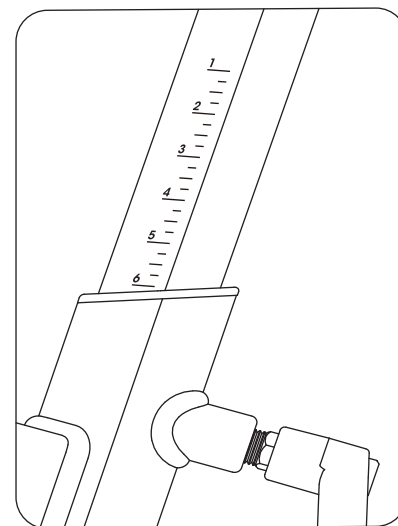

Κονσόλα

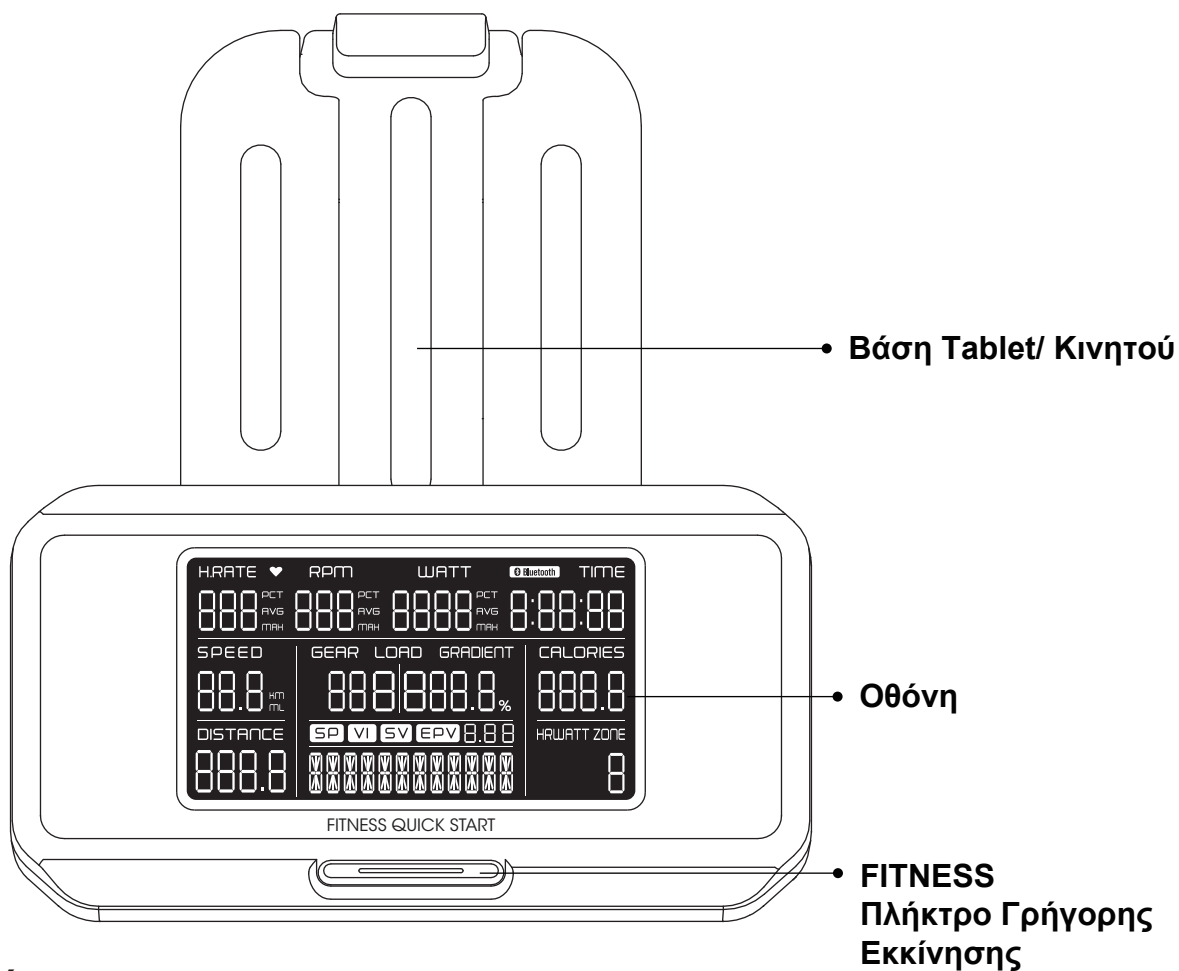

Έξυπνη Λαβή

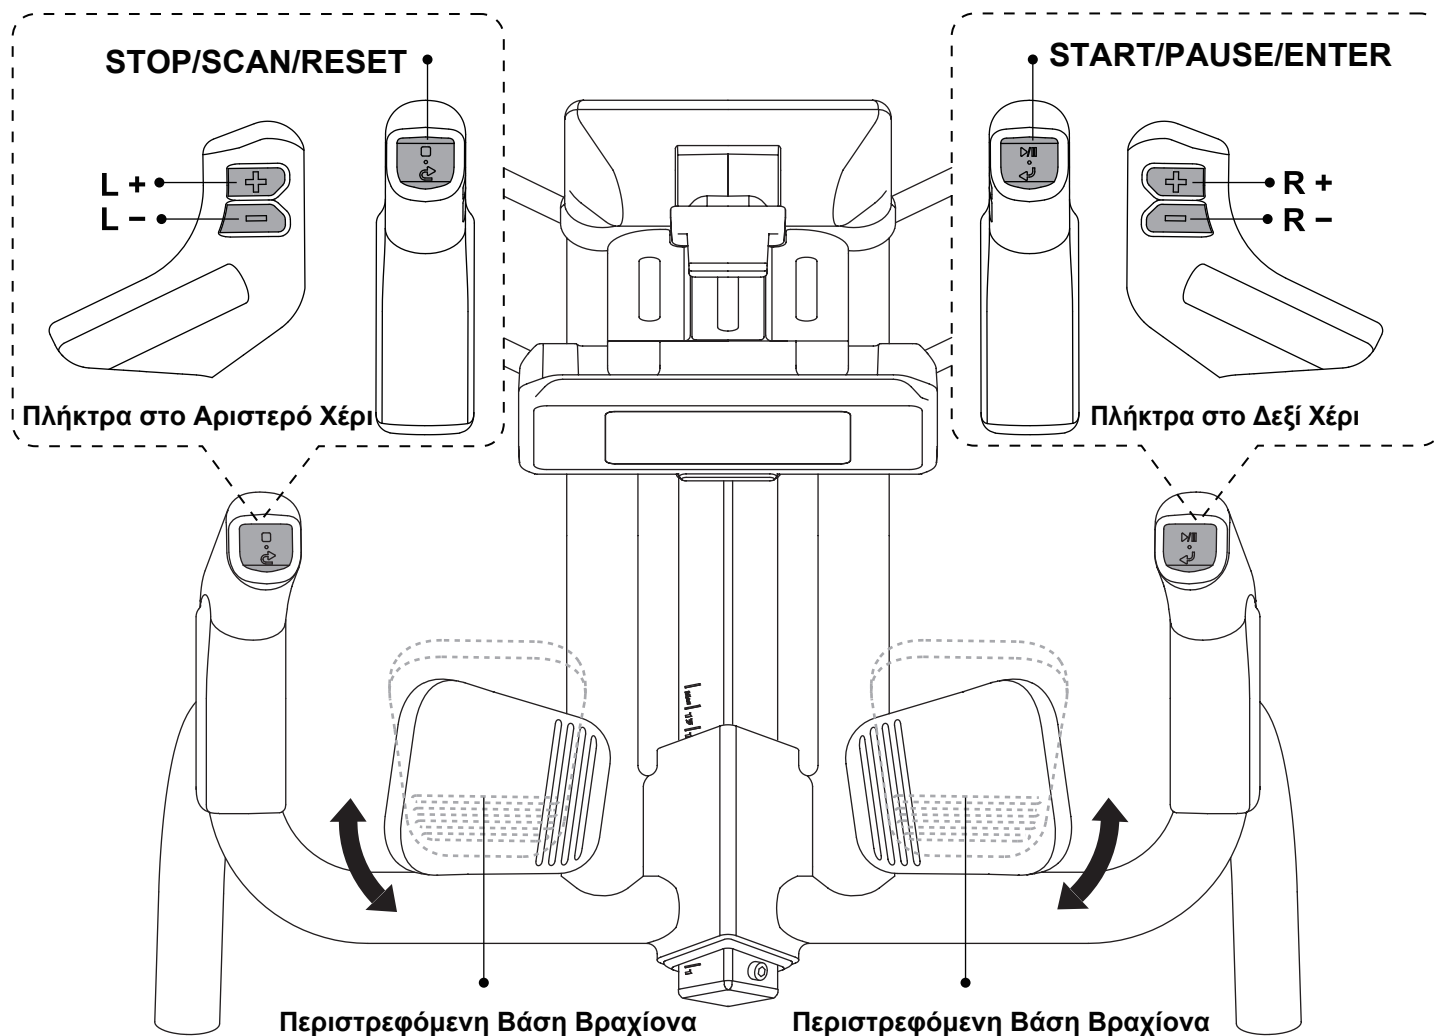

Λειτουργίες Πλήκτρων



QUICK START : Πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε στο Fitness Control.



START/PAUSE/ENTER: Στην αναμονή, πιέστε για να εισαχθείτε στα δεδομένα χρήστη ή για να επιλέξετε λειτουργία. Κατά την άσκηση, πιέστε για να ξεκινήσετε ή να παύσετε την άσκηση.



STOP/SCAN/RESET: Στην αναμονή, πιέστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.

Κατά την άσκηση, πιέστε το για να ελέγξετε διαφορετικών ειδών δεδομένα άσκησης. Σε κατάσταση παύσης της άσκησης, πατήστε το για να ολοκληρώσετε την άσκηση και να ελέγξετε



L + : Πιέστε για να αυξήσετε τα δεδομένα.



L - : Πιέστε για να μειώσετε τα δεδομένα.



R + : Πιέστε για να αυξήσετε τα δεδομένα.



R - : Πιέστε για να μειώσετε τα δεδομένα.

την σύνοψη των δεδομένων προπόνησης (Δείτε σελ. 15).

Πατήστε παρατεταμένα για να επανεκκινήσετε την Κονσόλα.


Εμφανιζόμενα Δεδομένα

Ένδειξη	Περιγραφή	Εύρος	Μονάδα
TIME	Χρόνος	0:00:00-9:59:59	Δευτερόλεπτα
RPM	Περιστροφές ανά λεπτό	0-999	Περιστροφές ανά λεπτό
WATT	Ενέργεια Πεντάλ	0-9999	WATT
H.RATE	Καρδιακός Παλμός	0-999	N/A
SPEED	Ταχύτητα	0-99.9	km ανά Ώρα (KPH)
DISTANCE	Απόσταση	0-999.9	km
CALORIES	Θερμίδες	0-999.9	Calories
HR ZONE	Εύρος Καρδιακού Παλμού	1-5	N/A
WATT ZONE	Εύρος Watt	1-6	N/A
GEAR	Εικονική Ταχύτητα (Gear)*	1-24	N/A
GRADIENT	Εικονική Κλίση	0-15	Ποσοστό (%)
LOAD	Ένταση Φορτίου	1-80	N/A
SP	Τυπική Ισχύς	0-999	WATT
VI	Μεταβαλλόμενη Ένταση	0-9.99	N/A
SV	Αξία Ισχύος	0-9.99	N/A
EPV	Αξία Πίεσης Άσκησης	0-999	N/A

*Προσομοίωση ταχυτήτων εξωτερικού ποδηλάτου

Εντοπισμός Καρδιακού Παλμού

Συμβατό με 5.3kHz/Bluetooth/ANT+ Αισθητήρα Καρδιακού Παλμών

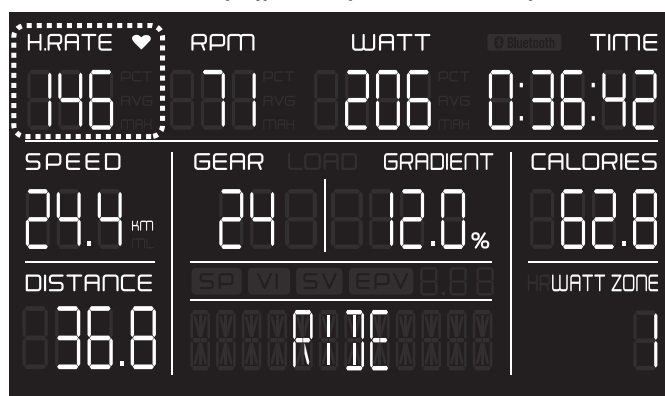

Ρύθμιση Δεδομένων Χρήστη


Επιλέξτε από τα προφίλ χρήστη USER 1 ~ USER 4. Εισάγετε τα δεδομένα χρήστη Ύψος/Βάρος/ Ηλικία/ Λειτουργικό Όριο Ισχύος (FTP). Χρησιμοποιήστε τα  για να ρυθμίσετε τα δεδομένα.

Πιέστε  για εισαγωγή σε κάθε ένα και για να περάσετε στο επόμενο βήμα.

** Σημείωση: Το βάρος θα επηρεάσει την Αντίσταση του Ελέγχου Ποδηλάτου (BIKE CONTROL).

Έλεγχος Αντίστασης

Μετά την τοποθέτηση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε την αντίσταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

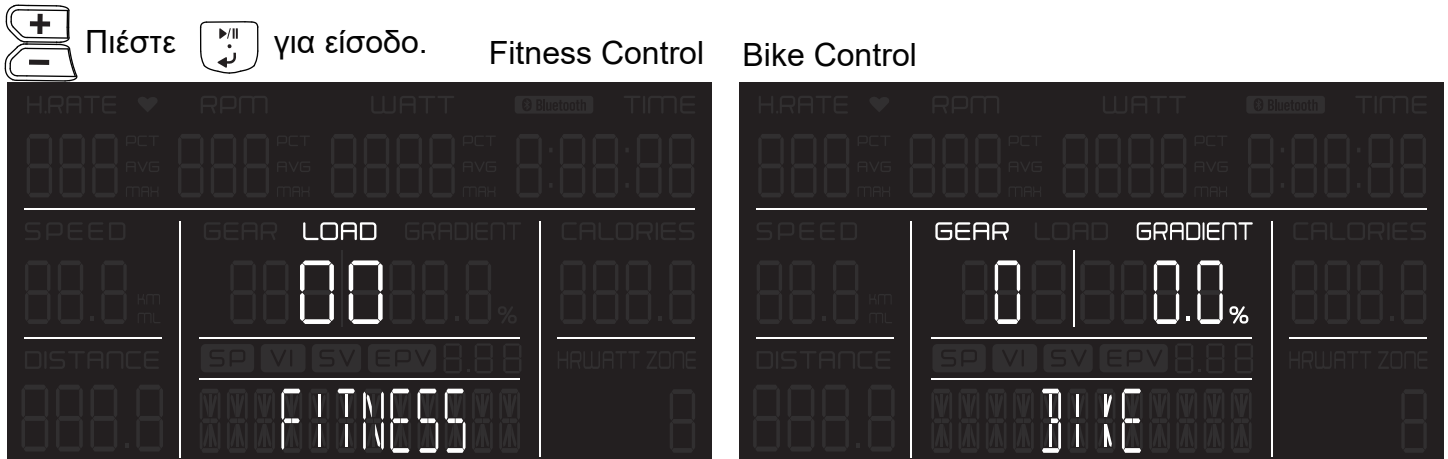

Ρύθμιση Φορτίου: 1~80 Load 1~24

Ρύθμιση Αντίστασης: Εικονική Ταχύτητα (Gear)
Εικονική Κλίση 0~15%



Επιλογή Λειτουργίας Προπόνησης

; Press to enter.

Μετά την ρύθμιση της αντίστασης, μπορείτε να επιλέξετε προπόνηση με τα  Πιέστε  για εισαγωγή

● Λειτουργία Ποδηλασίας (RIDE)



Press  για να ξεκινήσετε. Ποδηλατήστε ελεύθερα και αποφασίστε μόνοι σας το επίπεδο αντίστασης.

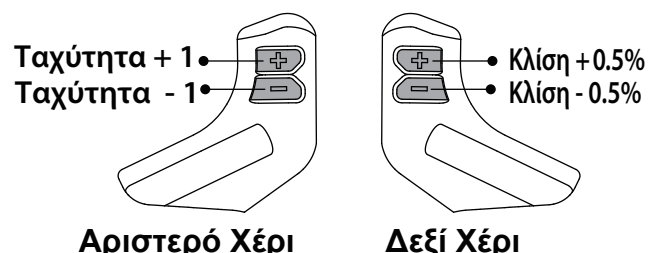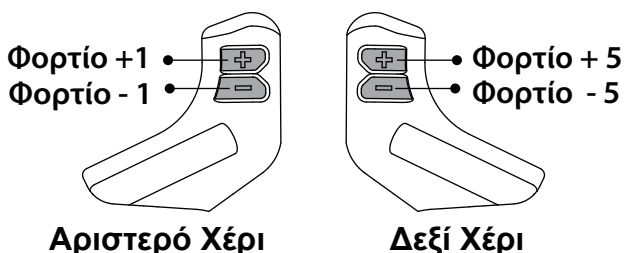


Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πιέστε  για παύση. Πιέστε  για να συνεχίσετε την άσκηση. Στο τέλος της άσκησης πιέστε  για παύση και στη συνέχεια πιέστε  για ολοκλήρωση της άσκησης. Εμφανίζεται Σύνοψη δεδομένων άσκησης (Δείτε σελ. 15). Πιέστε πάλι το  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

● Λειτουργία Ενέργειας (ERG)

Πιέστε  για να ρυθμίσετε το στόχο Watt στην αρχή της άσκησης.

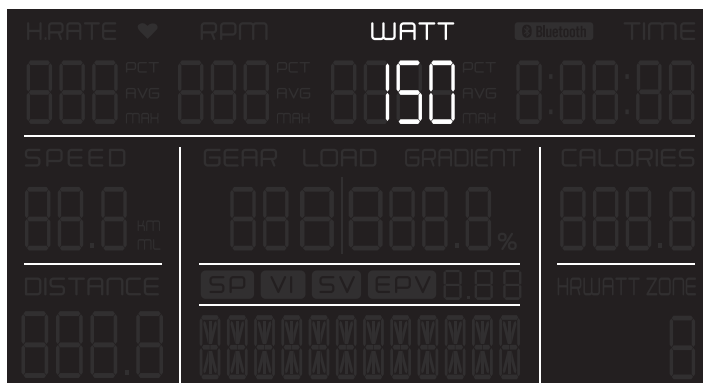

Αριστερό Χέρι






Δεξί Χέρι


Στην αρχή της άσκησης, πιέστε  για να ξεκινήσετε την άσκηση. Η αντίστασή θα αλλάξει αυτόματα, όταν ποδηλατείτε πάνω από 30 επαναλήψεις ανά λεπτό.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πιέστε  για να ρυθμίσετε το στόχο Watt.

Fitness Control Bike Control

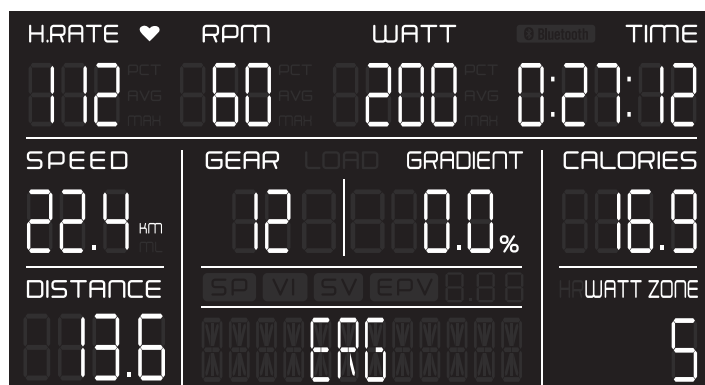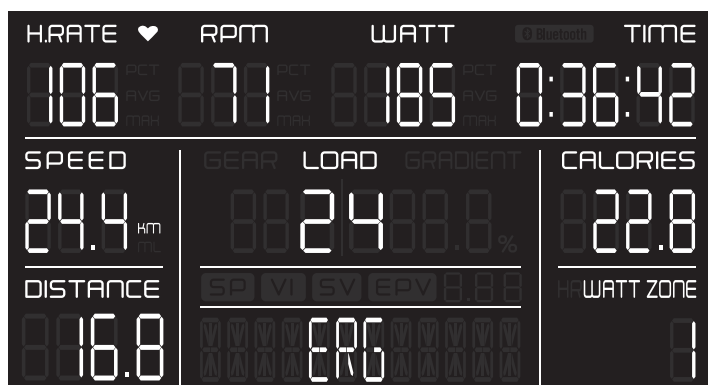


Αριστερό Χέρι



Δεξί Χέρι



Αριστερό Χέρι



Δεξί Χέρι

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πιέστε  για παύση. Πιέστε  για να συνεχίσετε την άσκηση.




Για να ολοκληρώσετε την άσκηση, πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε  για ολοκλήρωση.

Εμφανίζεται Σύνοψη δεδομένων άσκησης (Δείτε σελ. 15). Πιέστε πάλι το  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.


● FTP TEST Mode (Λειτουργικού Ορίου Ισχύος)

Πιέστε  start. για να ξεκινήσετε. Τα 2 πρώτα λεπτά είναι προθέρμανση.


Fitness Control Bike Control

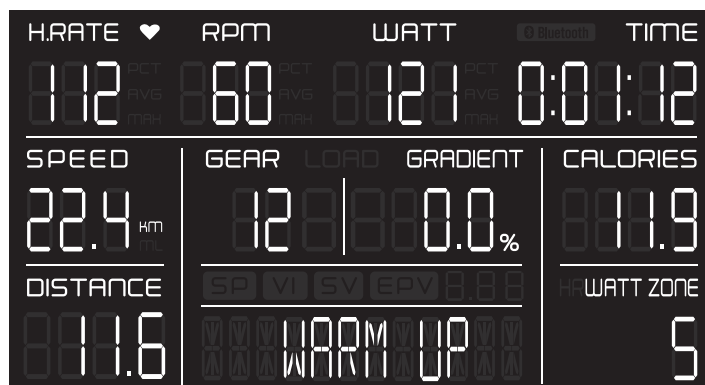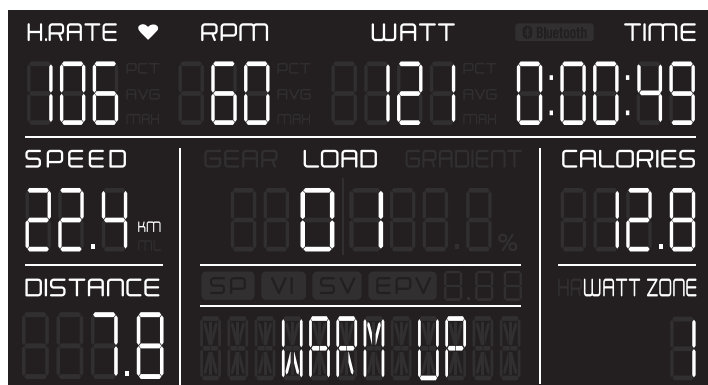


Αριστερό Χέρι



Δεξί Χέρι






Αριστερό Χέρι




Δεξί Χέρι

Ακολουθεί το 20λεπτο TEST. Παρακαλούμε να κάνετε ποδηλασία όσο πιο δυνατά μπορεί για αυτά τα 20 λεπτά.


Fitness Control Bike Control

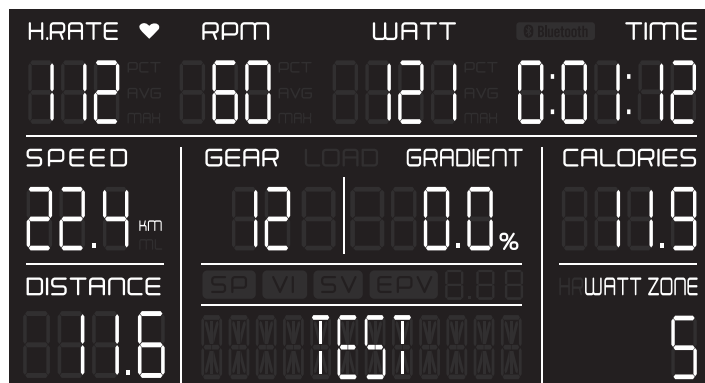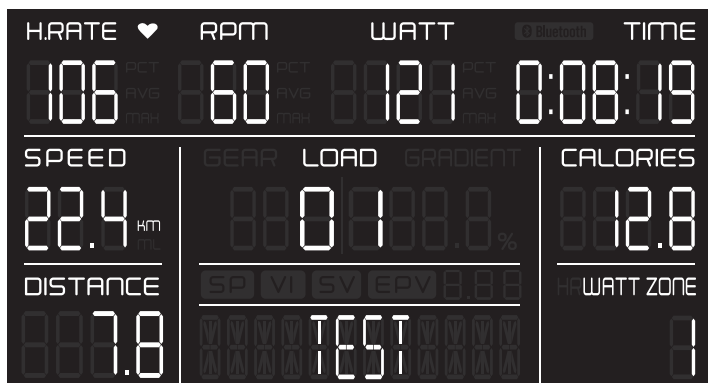


Αριστερό Χέρι



Δεξί Χέρι



Αριστερό Χέρι



Δεξί Χέρι

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, πιέστε  για παύση. Πιέστε  για να συνεχίσετε την άσκηση.

Για να ολοκληρώσετε την άσκηση, πιέστε  για παύση και έπειτα  για ολοκλήρωση της άσκησης.

Εμφανίζεται Σύνοψη δεδομένων άσκησης (Δείτε σελ. 15). Πιέστε πάλι  για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Όταν ολοκληρώσετε το 20λεπτο TEST, το Λειτουργικό Όριο Ισχύος (FTP) θα αποθηκευτεί στα δεδομένα χρήστη εάν έχει επιλεγθεί κάποιο από τα προφίλ χρήστη USER1~4.


● FTMS Mode (Λειτουργία Ελέγχου Μηχανήματος μέσω Bluetooth)

Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.


Βρείτε τον αριθμό Bluetooth της Κονσόλας του ποδηλάτου σας στην Εφαρμογή.

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό Bluetooth στο πίσω μέρος της Κονσόλας.

Fitness Control

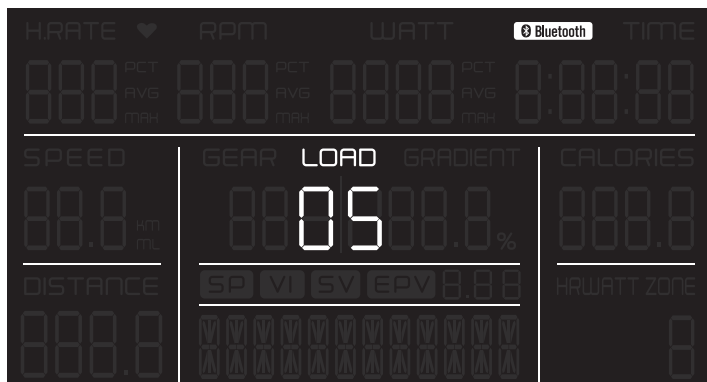

Bike Control

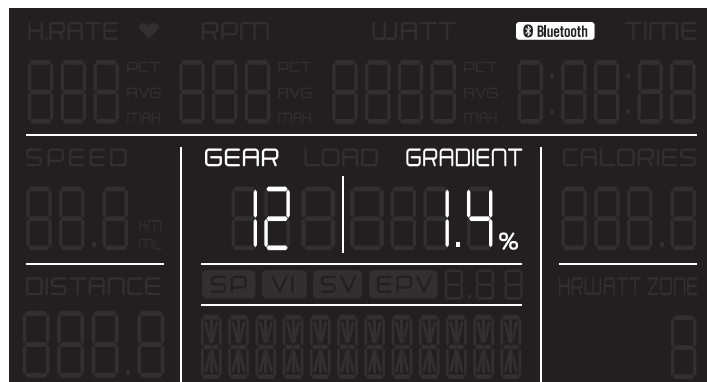


Η Κονσόλα θα κρίνει αν η σύνδεση είναι ικανοποιητική, βάσει της ρύθμισης ελέγχου αντίστασης που έχετε επιλέξει. Αν δεν είναι, θα αλλάξει αυτόματα την ρύθμιση ελέγχου αντίστασης.

Παρακαλούμε ρυθμίστε το βάρος χρήστη έτσι ώστε να είναι ίδιο με το βάρος χρήστη που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή. Αυτό θα βοηθήσει την εφαρμογή και την Κονσόλα να υπολογίσουν σωστά τα δεδομένα.

Ας πάρουμε την εφαρμογή Kinomap ως παράδειγμα.



WEIGHT (Βάρος) ↑

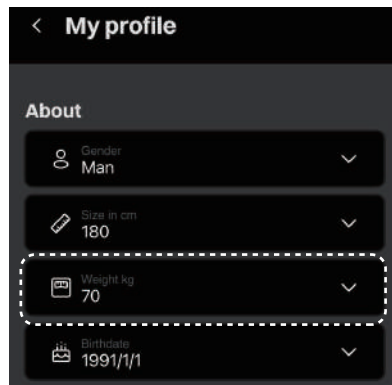

**WEIGHT
(Βάρος)**

Παράδειγμα: Kinomap

Μπορείτε να βρείτε εφαρμογές φυσικής κατάστασης/ ποδηλασίας στο Play Store (Android) και στο App Store (Apple). Εκεί θα βρείτε εφαρμογές όπως το Kinomap, Zwift, κλπ.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι αυτές οι εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από εξωτερικό κατασκευαστή.


Ο κατασκευαστής και η επίσημη αντιπροσωπεία του ποδηλάτου δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη σχετικά με την διαθεσιμότητα, λειτουργικότητα ή περιεχόμενα αυτών των εφαρμογών.




- **Αεΰ ΰ3εθε ΰβΰ ρΰΰεγ3ΰ 7ΰΰ΄ ΰ3 οΰεθΰε (3ΰ ΰ3 εΰΰε3, 3ΰΰ΄ 3΄ η3εΰε3, ηε33ΰ ΰ3 εΰΰε3, 3ΰ FTMS)**

Κατά την διάρκεια της άσκησης πατώντας  μπορεί να εναλλάσσεται η εμφάνιση των HEART RATE/RPM/WATT.


- Άμεση Ένδειξη

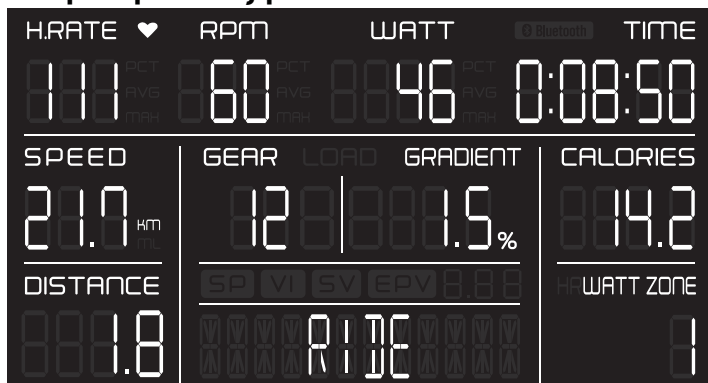


- Ποσοστιαία Ένδειξη

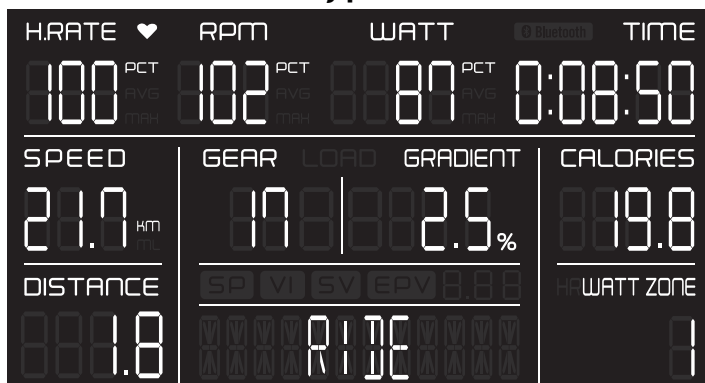


- Μέσος Όρος Κίνησης 3 Δευτερολέπτων

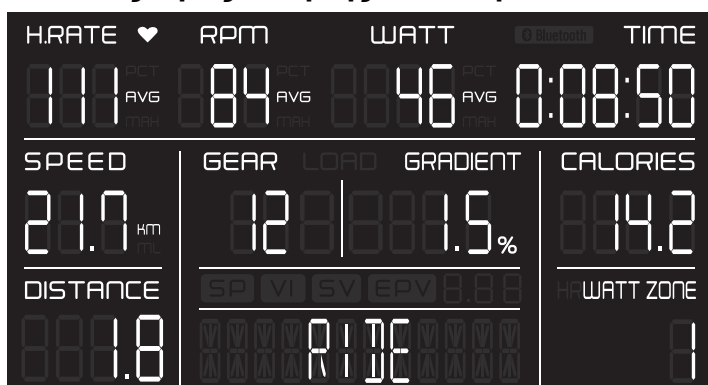


- Μέγιστα Δεδομένα

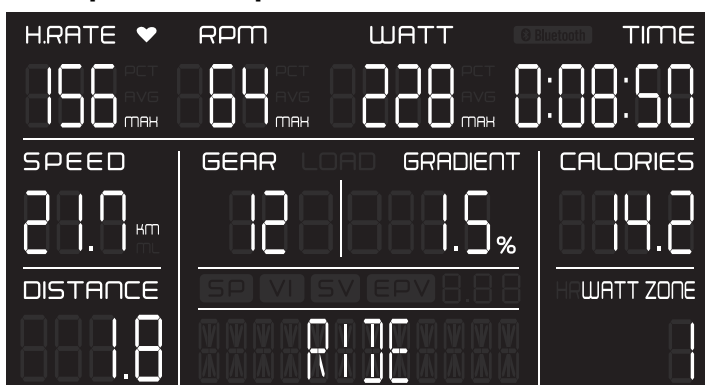

Κατά την Άσκηση, η Ζώνες Εύρους Καρδιακών Παλμών και Watt θα σκανάρουν αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα.

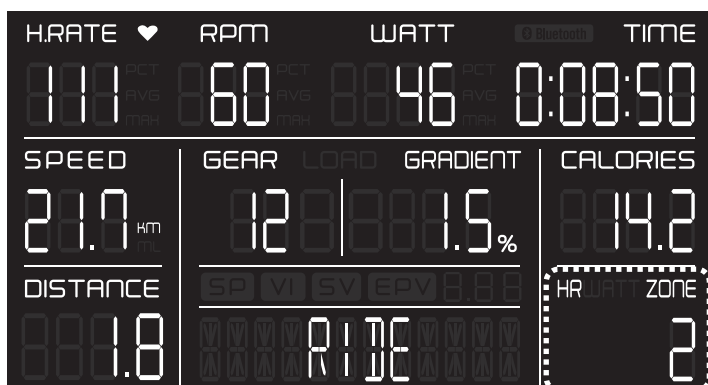

HR ZONE ↑

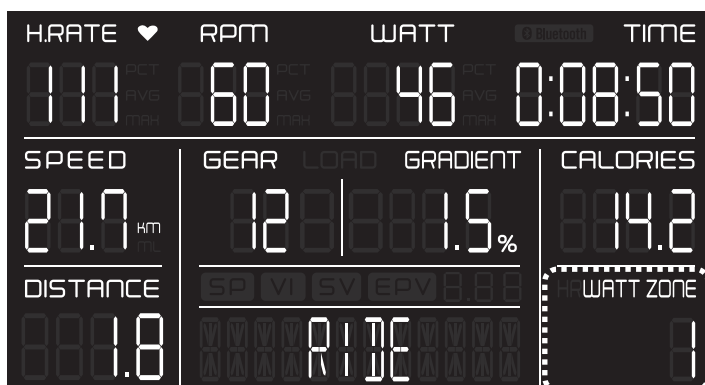

WATT ZONE ↑

Ζώνη Εύρους Watt: Με βάση την δύναμη πεντάλ σας και του Λειτουργικού Ορίου Ισχύος (FTP) σας, η Κονσόλα θα εμφανίσει σε ποια Ζώνη Εύρους Watt βρίσκεστε.





ΖΩΝΗ	Τύπος Άσκησης	Watt Πεντάλ σε FTP (%)
ZONE 1	Αποκατάσταση	Κάτω 55%
ZONE 2	Αντοχή	56-75%
ZONE 3	Ταχύτητα	76-90%
ZONE 4	Οριακή	90-105%
ZONE 5	VO2 MAX	106-120%
ZONE 6	Αναερόβια	Πάνω 120%

HR ZONE: Με βάση τον καρδιακό σας παλμό και την ηλικία σας, η κονσόλα θα εμφανίζει τη Ζώνη Εύρους Καρδιακού Παλμού (HR Zone) στην οποία βρίσκεστε.


ΖΩΝΗ	Σωματική Κατάσταση	HR to Max Recommend HR
ZONE 1	Προθέρμανση	50%-60%
ZONE 2	Εύκολη	60%-70%
ZONE 3	Αερόβια	70%-80%
ZONE 4	Οριακή	80%-90%
ZONE 5	Μέγιστη	90%-100%

● Σύνοψη Μετά την Άσκηση

Η σύνοψη δεδομένων θα σκαναριστεί από μόνη της όπως απεικονίζεται παρακάτω.

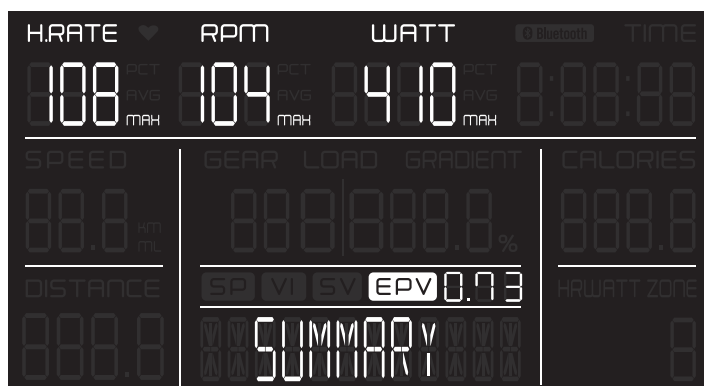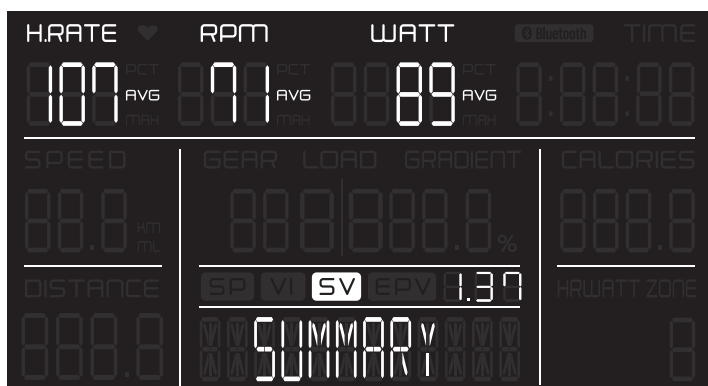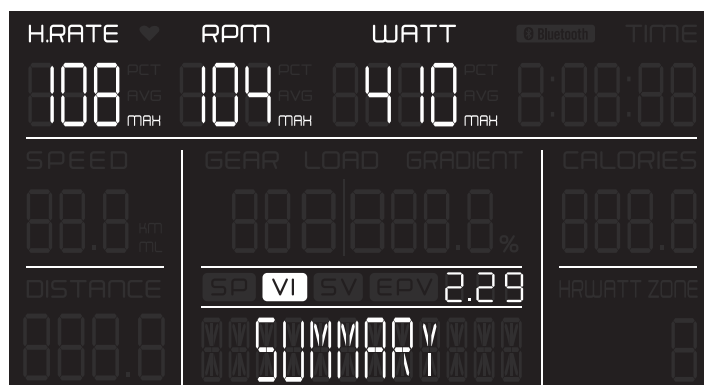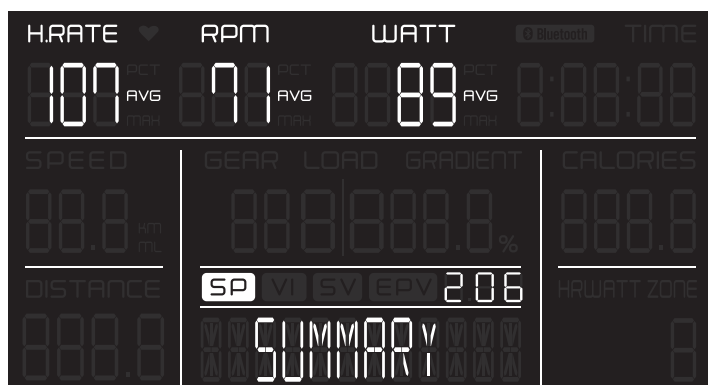

- **Τυπική Ισχύς (SP) :** Στατιστικός υπολογισμός της μέσης ισχύος που μπορεί να υποδεικνύει την κόπωση αυτής της προπόνησης.
- **Μεταβαλλόμενη Ένταση (VI) :** Συγκρίνει την τυπική ισχύ με τον μέσο όρο ισχύος.
- **Αξία Ισχύος (SV) :** Συγκρίνει την τυπική ισχύ με το Λειτουργικό Όριο Ισχύος (FTP) σας.
- **Αξία Πίεσης κατά την άσκηση (EPV):** Πόσο μεγάλη είναι η κόπωση που αντιμετωπίζει το σώμα σας μετά από αυτή την προπόνηση.

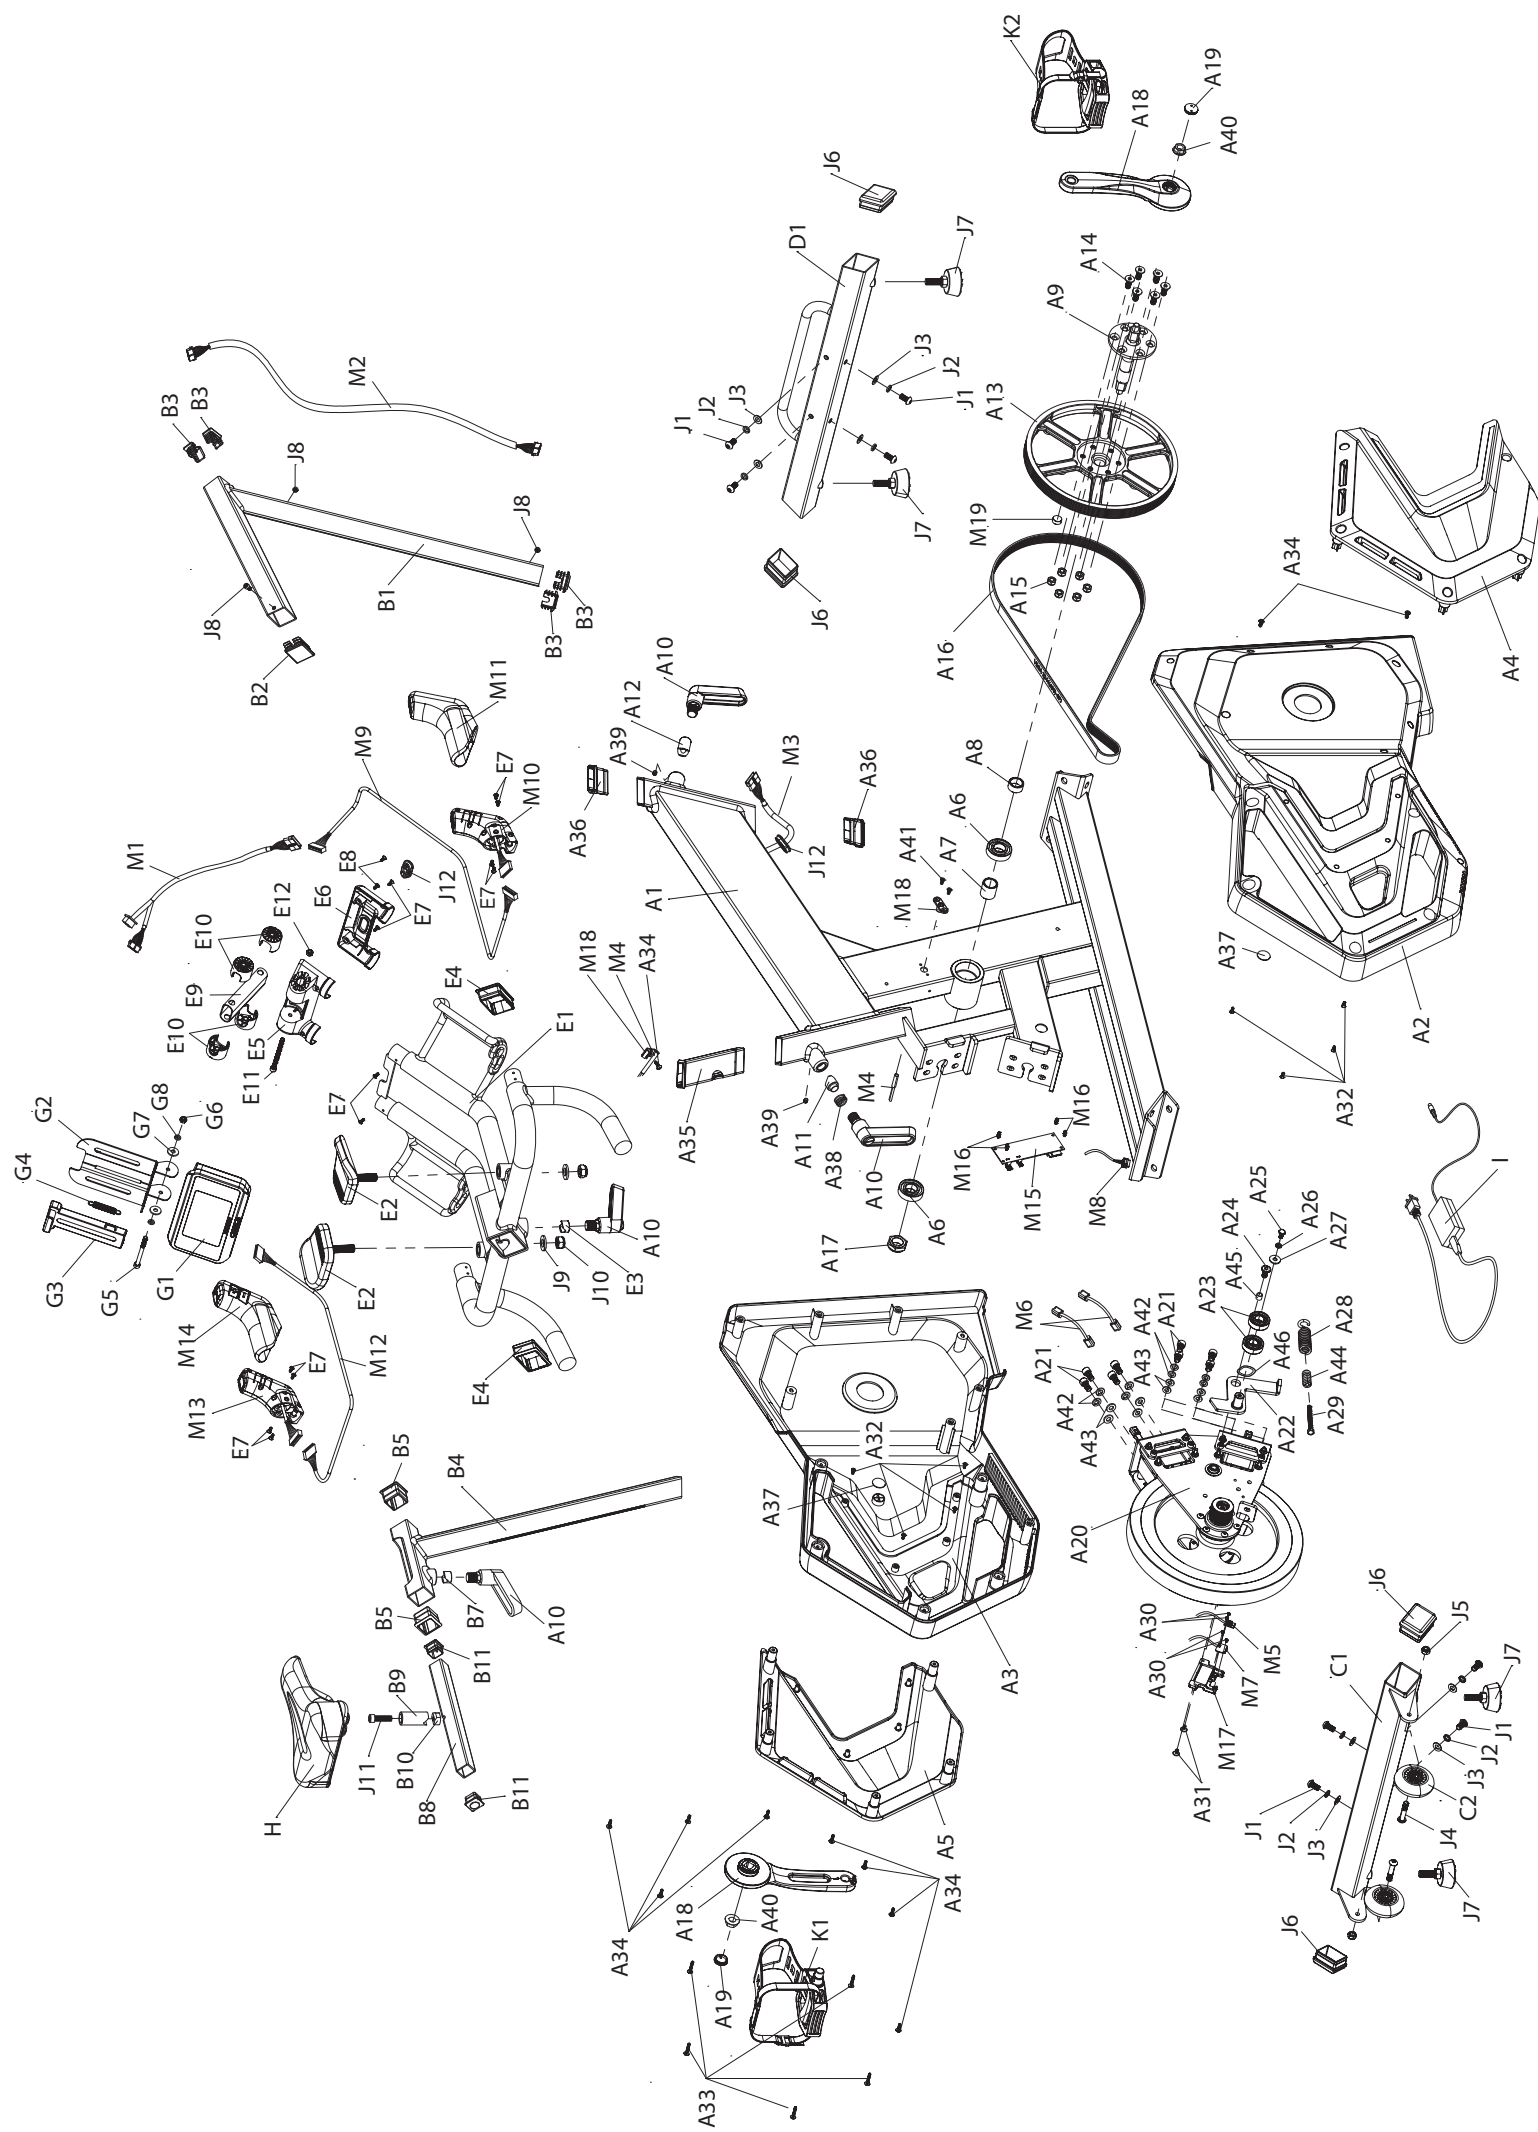

P/N	DESCRIPTION	Qty	P/N	DESCRIPTION	Qty
A1	MAIN FRAME	1	A40	NUT	2
A2	CHAIN COVER-R	1	A41	SCREW	2
A3	CHAIN COVER-L	1	A42	SPRING WASHER M8	8
A4	CHAIN COVER-R	1	A43	WASHER M8	8
A5	CHAIN COVER-L	1	A44	NUT	1
A6	BEARING(6004)	2	A45	SPACE	1
A7	SPACE	1	A46	WASHER	1
A8	SPACE	1	B1	CONSOLE TUBE	1
A9	AXLE	1	B2	END CAP	1
A10	KNOB	4	B3	EAD CAP	4
A11	GAP BLOCK	1	B4	SEAT TUBE	1
A12	GAP BLOCK	1	B5	PLASTIC PIPE	2
A13	DRIVING WHEEL	1	B7	GAP BLOCK	1
A14	SCREW M8	6	B8	SLIDE RAILS	1
A15	NUT M8	6	B9	SEAT BASEMENT	1
A16	BELT-8PJ	1	B10	SCREW SLEEVE	1
A17	NUT M20	1	B11	END CAP	2
A18	CRANK	2	C1	REAR STABILIZER	1
A19	CRANK CAP	2	C2	TRANSPORTATION WHEEL	2
A20	ONE-WAY FLYWHEEL	1	D1	FRONT STABILIZER	1
A21	SCREW M8	8	E1	HANDLE BAR	1
A22	IDLER WHEEL FRAME	1	E2	ELBOW REST	2
A23	BEARING(6302)	2	E3	GAP BLOCK	1
A24	SCREW M8	1	E4	PLASTIC PIPE	2
A25	SCREW	1	E5	CONSOLE SUPPORTING TUBE COVER	1
A26	SPRING WASHER	1	E6	CONSOLE SUPPORTING TUBE COVER	1
A27	WASHER	1	E7	SCREW M4	12
A28	SPRING	1	E8	SCREW M4	2
A29	SCREW	1	E9	CONSOLE TUBE	1
A30	SCREW M2	4	E10	END CAP	4
A31	SCREW M4	2	E11	SCREW M6	1
A32	SCREW M4	8	E12	NUT M6	1
A33	SCREW M4	5	G1	CONSOLE	1
A34	SCREW M4	9	G2	IPAD HOLDER	1
A35	PLASTIC INSERT	1	G3	RACK	1
A36	PLASTIC PIPE	2	G4	SPRING	1
A37	FOAM TAPE	2	G5	SCREW M6	1
A38	SPRING	1	G6	NUT	1
A39	SCREW M6	2	G7	WASHER	2

P/N	DESCRIPTION	Qty	P/N	DESCRIPTION	Qty
G8	SPRING WASHER	2	M2	SENSOR WIRE 650mm	1
H	SADDLE	1	M3	SENSOR WIRE 900mm	1
I	ADAPTER	1	M4	SENSOR WIRE 200mm	1
J1	SCREW M8	8	M6	SENSOR WIRE 500mm	1
J2	SPRING WASHER M8	8	M7	SENSOR WIRE 700mm	1
J3	WASHER M8	8	M8	SENSOR WIRE 650mm	1
J4	SCREW M8	2	M9	SENSOR WIRE 900mm	1
J5	NUT	2	M10	TOGGLE-R	1
J6	END CAP	4	M11	RUBBER COVER-R	1
J7	ADJUSTED END	4	M12	SENSOR WIRE 900mm	1
J8	SCREW M8	3	M13	TOGGLE-L	1
J9	WASHER M12	2	M14	RUBBER COVER-L	1
J10	NUT M12	2	M15	ELECTRIC CONTROL BOARD	1
J11	SCREW M8	1	M16	POSITIONING COLUMN	4
J12	END CAP	2	M17	SENSOR WIRE HOUSING	1
K1	PEDAL (L)	1	M18	SENSOR WIRE HOUSING	1
K2	PEDAL (R)	1	M19	MAGNETIC	1
M1	SENSOR WIRE 550mm	1			

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του μηχανήματος, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαραίνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 1 έτος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μηχάνημα.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
5. Οι ζημιές του μηχανήματος τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια ή κακή συναρμολόγηση του χρήστη.
4. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους, studios, ή άλλη εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο.
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλα τα μηχανήματα που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Η αποστολή στο τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλέφωνο: (210) 2758228 – Fax (210)2774798 E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

[illegible]

